

2

1

7L0-N

Перв. примен.

Справ. №

A

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.




https://tcmo-pro.ru

https://tcmo-pro.ru

https://tcmo-pro.ru

https://tcmo-pro.ru

https://tcmo-pro.ru

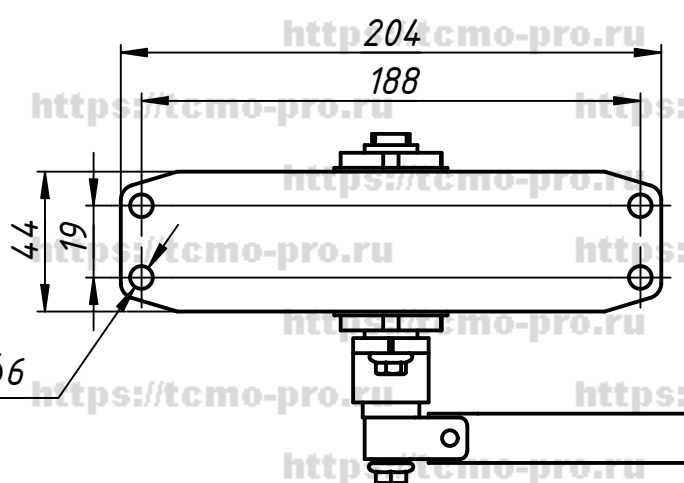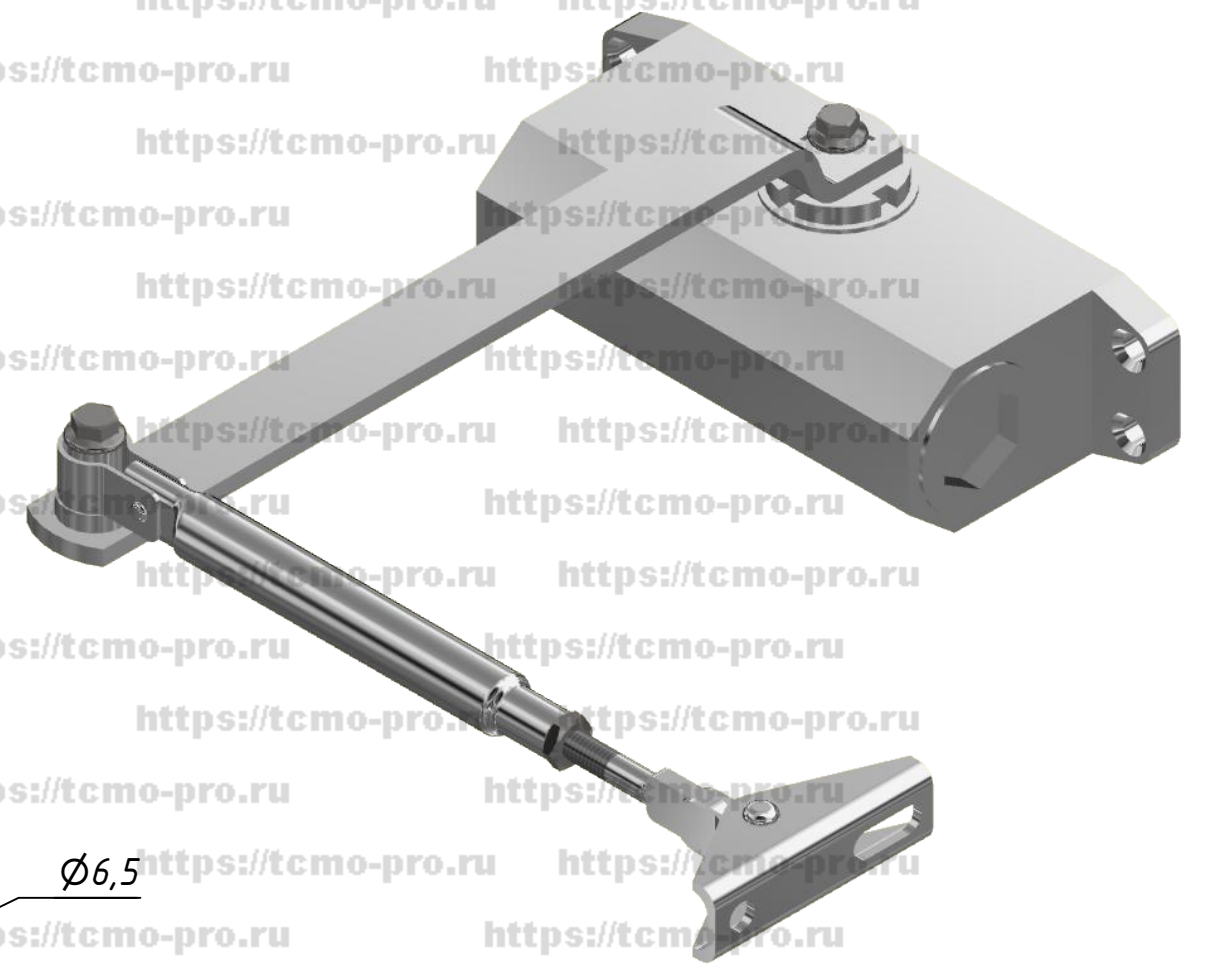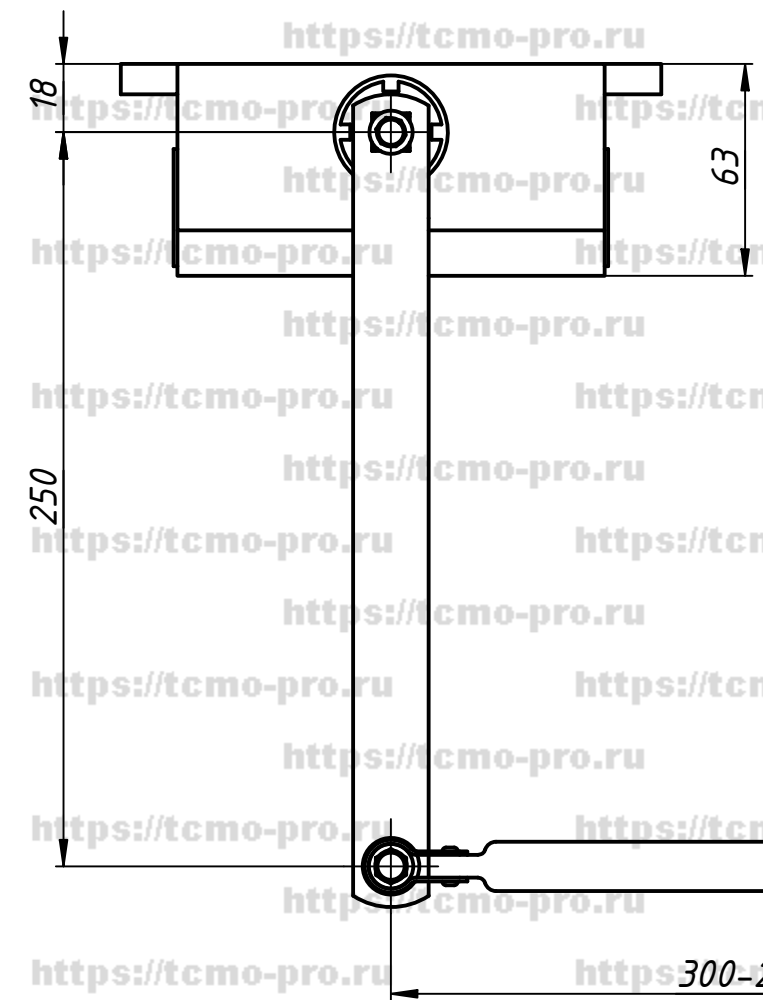

4 отв. Ø6

1. Доводчик предназначен для установки на распашные двери.
2. Конструкция позволяет устанавливать доводчик на "правые" и "левые" двери.
3. Вес двери 65-85кг. ширина-900 мм.
4. Рабочая температура до -30°.
5. Есть регулировка скорости закрывания и скорости доводки.
6. Маркировка цвета: B-brain (коричневый)
S-silver (серебристый)
W-white (белый)

					N-072					
					Доводчик дверной	Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист			Листов	1
Разраб.	user			28.01.2019						
Пров.										
Т. контр.										
Нач.отд.										
Н. контр.										
Утв.										